

下水道工事積算標準単価システム版のご紹介

このような方にお勧めします。

- 表計算ソフトなどで単価表・補正単価を作成している方
- 施工単価を効率的に算出したい方
- 工法の経済比較などで概算を算出したい方
- 任意の条件での単価を算出したい方

本書をご購入の方は、無料でご利用いただけます。


- ダウンロード・イントール方法については、本書の「システム版ご利用の手引き」をご確認ください。

【単価算出方法】

STEP 1

使用する工種を選択

- ・ 選択しやすいツリー方式にて表示

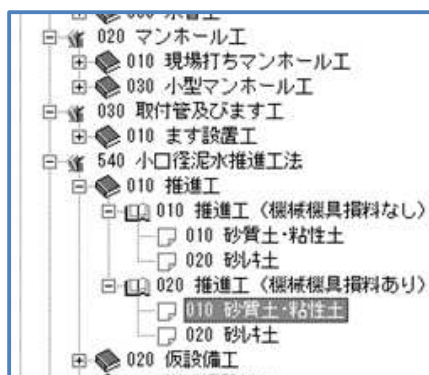

STEP 2

施工条件を一覧から選択

名称	規格 1	規格 2	規格 3	単位
推進工(小口径泥水)	250mm 推進延長25m	砂質土・粘性土		m
推進工(小口径泥水)	250mm 推進延長50m	砂質土・粘性土		m
推進工(小口径泥水)	250mm 推進延長75m	砂質土・粘性土		m
推進工(小口径泥水)	250mm 推進延長100m	砂質土・粘性土		m
推進工(小口径泥水)	300mm 推進延長25m	砂質土・粘性土		m
推進工(小口径泥水)	300mm 推進延長50m	砂質土・粘性土		m
推進工(小口径泥水)	300mm 推進延長75m	砂質土・粘性土		m
推進工(小口径泥水)	300mm 推進延長100m	砂質土・粘性土		m
推進工(小口径泥水)	350mm 推進延長25m	砂質土・粘性土		m
推進工(小口径泥水)	350mm 推進延長50m	砂質土・粘性土		m
推進工(小口径泥水)	350mm 推進延長75m	砂質土・粘性土		m
推進工(小口径泥水)	350mm 推進延長100m	砂質土・粘性土		m
推進工(小口径泥水)	400mm 推進延長25m	砂質土・粘性土		m
推進工(小口径泥水)	400mm 推進延長50m	砂質土・粘性土		m
推進工(小口径泥水)	400mm 推進延長75m	砂質土・粘性土		m
推進工(小口径泥水)	400mm 推進延長100m	砂質土・粘性土		m
推進工(小口径泥水)	450mm 推進延長25m	砂質土・粘性土		m
推進工(小口径泥水)	450mm 推進延長50m	砂質土・粘性土		m
推進工(小口径泥水)	450mm 推進延長75m	砂質土・粘性土		m
推進工(小口径泥水)	450mm 推進延長100m	砂質土・粘性土		m
推進工(小口径泥水)	500mm 推進延長25m	砂質土・粘性土		m
推進工(小口径泥水)	500mm 推進延長50m	砂質土・粘性土		m
推進工(小口径泥水)	500mm 推進延長75m	砂質土・粘性土		m
推進工(小口径泥水)	500mm 推進延長100m	砂質土・粘性土		m

STEP 3

単価の内訳表示

- ・使用単価には、発注機関設計単価など任意単価の入力が可能
- ・使用数量も変更可能
- ・単価表の保存・印刷

標準単価明細

名称 推進工(小口径泥水) 単価表示地区

規格1 300mm 推進延長25m 1:北海道

規格2 砂質土・粘性土

規格3

割増賃金 (割増率: 1.5)

基準数量 1 単位 m 1m当たり 51,730 合計 51,730

枝番	名称	単位名	数量	単価	金額
01	土木一般世話役	人	0.096	18,800	1,804.8
02	特殊作業員	人	0.288	16,700	4,809.6
03	普通作業員	人	0.192	13,800	2,649.6
04	滑材	リットル	27		
05	トラッククレーン賃料(長期割引)	日	0.096	32,000	3,072
06	電力料	kw	3.756	18.85	70.8
07	機械器具損料(1)	式	1	38,960	38,960
08	諸雑費	%	4	9,264	363.2
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

印刷
フリットビュー
ユーザ単価
新規登録
更新
削除
閉じる

推進工(小口径泥水) 単価表示地区 北海道

300mm 推進延長25m

砂質土・粘性土 単価算出数量 1 m

No.	名称	単位	数量	単価	金額
1	土木一般世話役	人	0.096	18,800	1,804.8
2	特殊作業員	人	0.288	16,700	4,809.6
3	普通作業員	人	0.192	13,800	2,649.6
4	滑材	リットル	27		
5	トラッククレーン賃料(長期割引)	日	0.096	32,000	3,072
6	電力料	kw	3.756	18.85	70.8
7	機械器具損料(1)	式	1	38,960	38,960
8	諸雑費	%	4	9,264	363.2
9	計				51,730
10	1 m当たり				51,730

・システム版のダウンロード・インストール方法につきましては、本書の「システム版ご利用の手引き」をご確認ください。